

第四部分 汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

彩条图案制作技术科目复习题

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级 试题单

试题代码：3.1.1

试题名称：图案制作 1


规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面

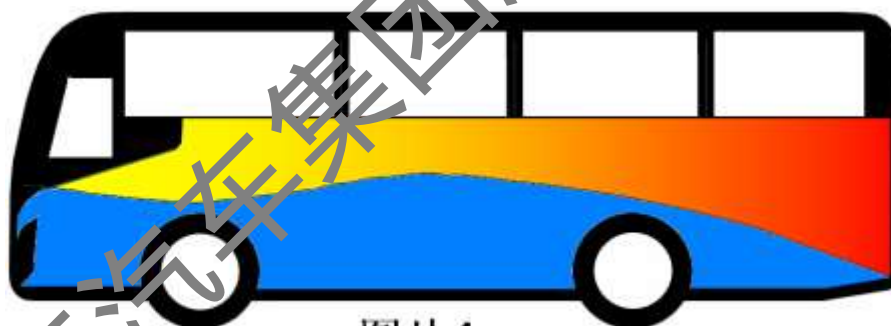

图片1

3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.1~3.1.6			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（4处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差1mm（1处以内）						
			C	交界处误差1mm（2处以内）						
			D	交界处误差1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题单

试题代码：3.1.2

试题名称：图案制作 2

规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面



图片2

3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.1~3.1.6			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（4处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差1mm（1处以内）						
			C	交界处误差1mm（2处以内）						
			D	交界处误差1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：3.1.3

试题名称：图案制作 3

规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面



图片3

3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.1~3.1.6			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（6处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差±1mm（1处以内）						
			C	交界处误差±1mm（2处以内）						
			D	交界处误差±1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题单

试题代码：3.1.4

试题名称：图案制作 4


规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面

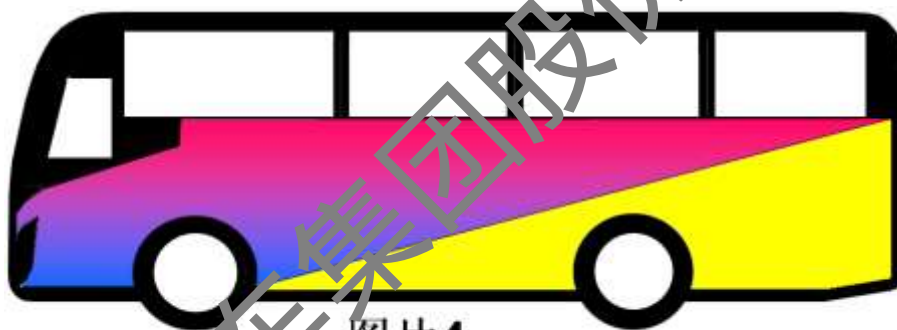

图片4

3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.1~3.1.6			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（4处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差1mm（1处以内）						
			C	交界处误差1mm（2处以内）						
			D	交界处误差1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级
试题单

试题代码：3.1.5

试题名称：图案制作 5

规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面



图片5

3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.1~3.1.6			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（4处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差1mm（1处以内）						
			C	交界处误差1mm（2处以内）						
			D	交界处误差1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题单

试题代码：3.1.6

试题名称：图案制作 F


规定用时：100min

1. 操作条件

- (1) 30 人以上教室 1 间
- (2) 尺、刀片、铅笔各 1 把
- (3) A3 纸大小打印图纸 1 张
- (4) 轿车门板或翼子板 1 块
- (5) 照明、气压、喷枪等设备齐全的喷房 1 间
- (6) 200M²室内操作场地 1 间

2. 操作内容

将图纸上的图案制作到轿车门板或翼子板表面

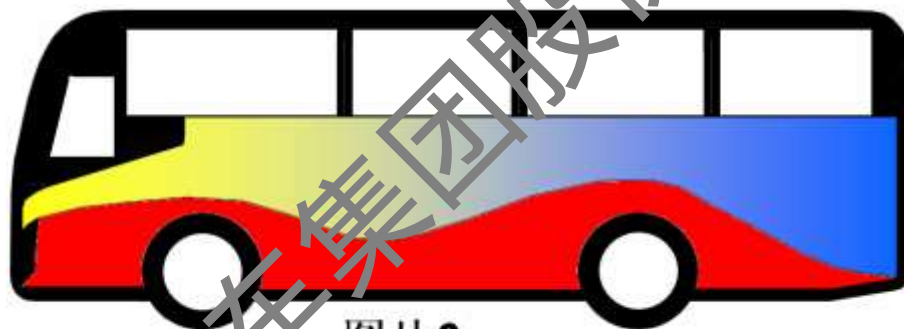

图片6

3. 操作要求

- (1) 图案尺寸按 1: 1
- (2) 涂料采用双工序纯色漆
- (3) 图案完工后用清漆罩光

汽车维修工（汽车车身涂装修复工）二级

试题评分表

考生姓名： 准考证号： 考位号： 年 月 日

试题评分表

试题名称编号		彩条图案制作 3.1.1~3.1.6			鉴定时限					100min
评价要素		配 分	等 级	评 分 细 则	评定等级					得分
					A	B	C	D	E	
1	图案尺寸	20	A	图案尺寸正确						
			B	图案尺寸误差±1mm（2处以内）						
			C	图案尺寸误差±1mm（3~4处）						
			D	图案尺寸长度或宽度误差±1mm（5处以上）						
			E	未答题						
2	线条准确性	20	A	直线平直，圆弧柔顺，无误差						
			B	直线或圆弧误差±1mm（2处以内）						
			C	直线或圆弧误差±1mm（4处以内）						
			D	直线或圆弧误差±1mm（4处以上）						
			E	未答题						
3	线条交界清晰	20	A	直线圆弧线条交界清晰，无误差						
			B	交界处误差±1mm（1处以内）						
			C	交界处误差±1mm（2处以内）						
			D	交界处误差±1mm（3处以上）						
			E	未答题						
4	喷涂正确	20	A	黏度合适，过渡色流畅，顺序正确						
			B	黏度合适，过渡色流畅，方法欠熟练						
			C	方法正确，黏度稍过高或过低，过渡色欠佳						
			D	黏度调配不正确，过渡色不流畅，或喷错 1 个颜色						
			E	未答题						
5	整体效果	20	A	图案整体效果良好，各色线条分明，宽窄一致						
			B	整体效果良好，线条边口有少量齿痕						
			C	边口有齿痕，局部线条有宽窄						
			D	齿痕明显，多处线条宽窄不等，或图案有错误						
			E	未答题						
合计配分		100	合计得分							

等级	A（优）	B（良）	C（及格）	D（较差）	E（未答题）
比值	1.0	0.8	0.6	0.2	0

“评价要素”得分=配分×等级比值